


BAS 920 DO



BA SYSTEMS
BUILDING AUTOMATION SYSTEMS

Datablad

BAS 920 DO

Datablad


BAS 920 DO er et digitalt output modul der passer til BAS 920

BAS920 DO indeholder 8 digitale udgange der via BAS920 kan sættes op til lukke/åbne, til af lukke i et givet antal millisekunder eller til at blinke en brugerbestemt frekvens.

Alle 8 kanaler kan konfigureres individuelt

BAS920 DO's outputinterface er galvanisk adskilt fra systeminterfacet. Isolationspænding er 1000V

Modulets anvendelsesmuligheder er mange. F. eks. kan det anvendes til få en lampe til at blinke ved alarm, til at åbne en ventil i en given periode eller til at starte en motor osv.

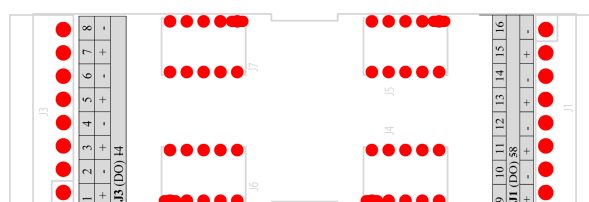

Tekniske data	
Power supply:	Forsynes fra BAS920
Temperatur område	Opbevaring -20 °C til +70 °C Aktiv -10°C til +60°C
Luftfugtighed	Max. 90% RH, ikke kondenserende
Mekanik	ABS/PC, IP20 35 x 86 x 58 mm 100 g
Digitale udgange	8 stk Solid state 24V/1A skal beskyttes mod induktive loads